


第 15

一般配置図

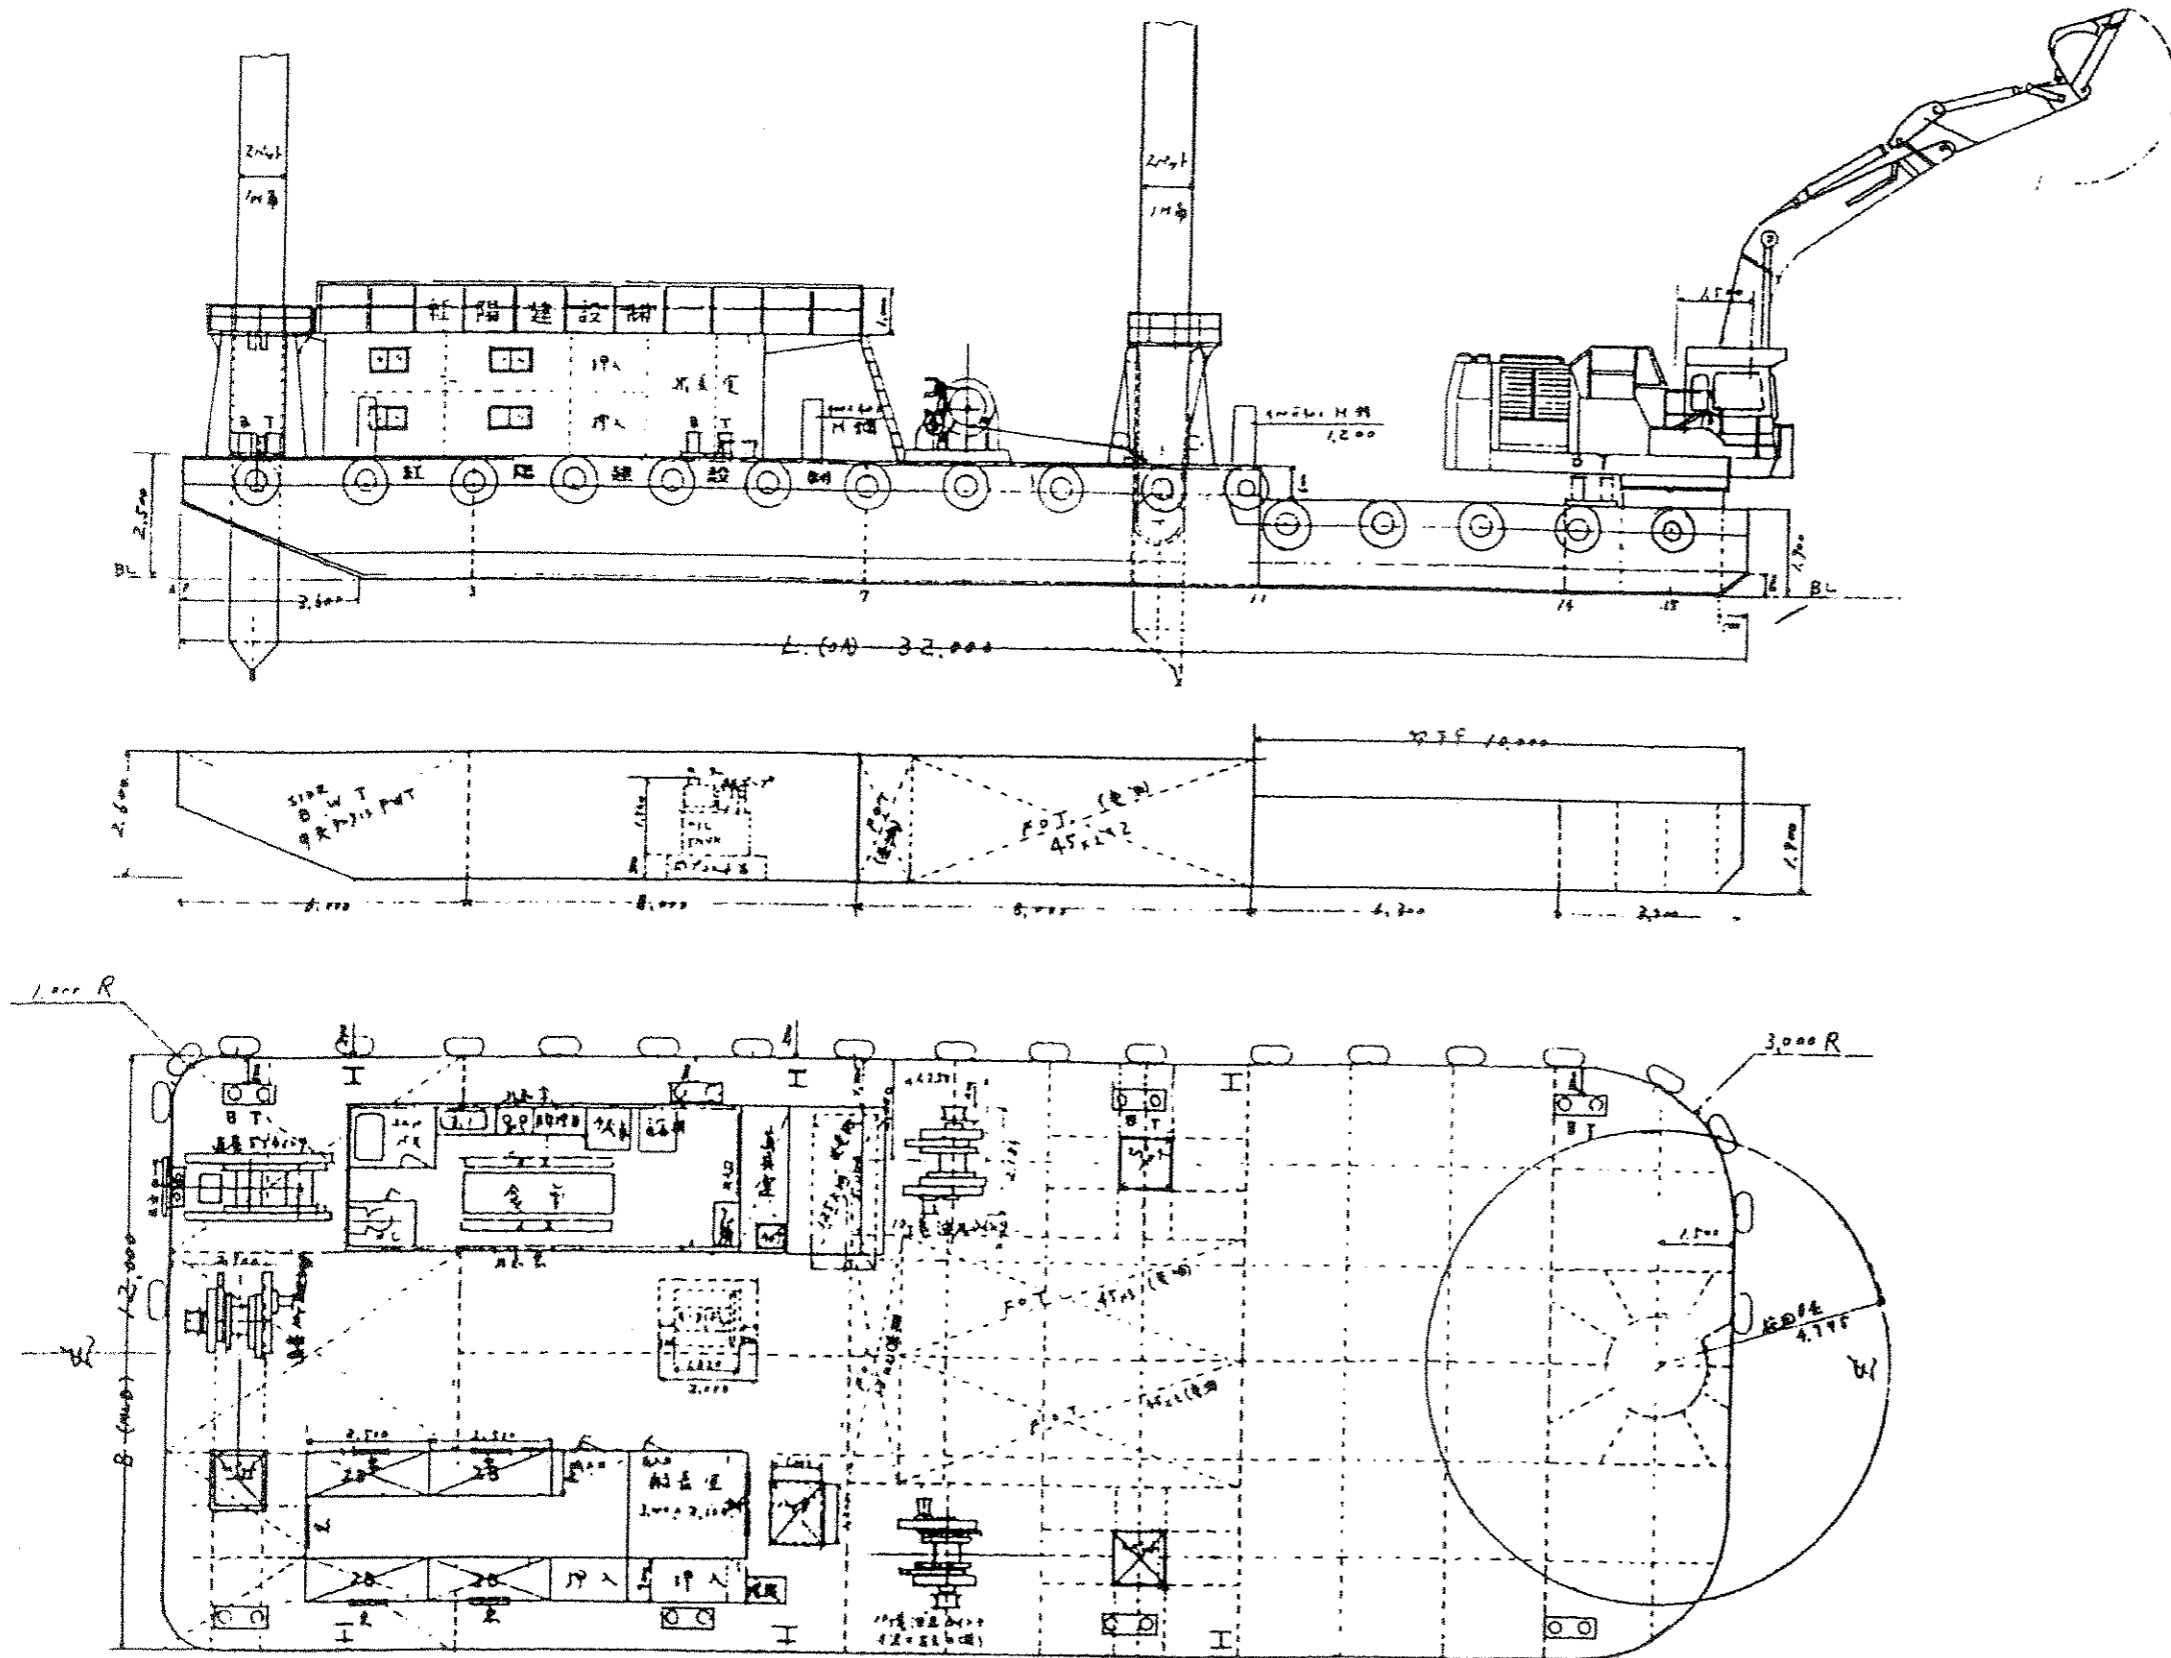

1996年建造

バックホウ浚渫船標準仕様		
機種名	日立 EX1100	9.1mブーム
		① 4.5mアーム
		② 9.5mアーム
本体仕様	①バケット容量	5.0 ^m 3バケット
	②バケット容量	2.6 ^m 3バケット
	上部旋回体質量 (kg)	65,600
	名称	カミンズKTTA19-C
	定格出力 kw/min	412/1,800
	PS/rpm	590/1,800
	旋回速度 rpm	5.8
作業範囲	最大掘削半径 (mm)	16,400
	最大掘削深さ (mm)	11,760
	最大ダンプ高さ (mm)	8,160
	後端旋回半径 (mm)	4,740
	後部下端高さ (mm)	500
船体寸法	船体全長 (m)	32.0
	船体全幅 (m)	12.0
	船体深さ (m)	2.5
	吃水 (m)	1.5
	スパット全長 (m)	22.0